



A.G.M.A. S.L.

www.agmagalicia.com

FABRICACIÓN, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA DESCONTAMINACIÓN

ATENCIÓN DIRECTA
+34 981 823 359

Soluciones para Desempolvado

AGMA Soplair



FABRICACIÓN, GESTIÓN, VENTA Y ALQUILER
de Equipos, Materiales y Epi para trabajos
en Descontaminación de Amianto

FÁBRICA DE CABINAS DESCONTAMINACIÓN



Polig. Ind. Augalevada, 18
15200 Noia - A Coruña
Telf.: +34 981 823 359 - Fax: +34 981 823 323
Móvil: +34 647 424 302
+34 609 827 043
Email: agma.agm@agmagalicia.com

Soluciones para Retirada de Amianto
Fibrocemento (Uralita)

Equipos y materiales para trabajos en
descontaminación de materiales que contienen amianto



¡ Novedad ! ...

SOLUCIONES EN DESINFECCIÓN PARA PROFESIONALES

A.G.M.A. BACTISAN
Soluciones en Descontaminación

ARMARIOS PARA DESINFECCIÓN



FABRICACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS
PARA DESCONTAMINACIÓN

Fabricación, Venta y Alquiler de Equipos
para trabajos en Descontaminación



WhatsApp

Polig. Industrial Augalevada, 18
15200 Noia - A Coruña - España
Telf.: +34 981 823 359 - 646 479 323
info@agmagalicia.com
www.agmagalicia.com

+34 647 424 302 - 609 827 043

(A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)

info@agmagalicia.com

A.G.M.A.

www.agmagalicia.com

SOLUCIONES PARA RETIRADA DE AMIANTO
Fibrocemento (Uralita)
Equipos y materiales para trabajos en descontaminación de materiales que contienen amianto

FABRICACIÓN, VENTA Y ALQUILER
DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA DESCONTAMINACIÓN

Cabinas Descontaminación
Equipos de Protección (EPIs)
Materiales Consumibles
Equipos Auxiliares
Sistemas de Gestión del Aire
Herramientas Específicas
Protección Anticaídas
Alquiler Equipos

Aplicaciones Gallegas de Materiales y Aislamientos s.l.
Polig. Industrial Augalevada, 18
15200 NOIA (A Coruña)
Telf: 0034 981 823 359
Móvil: 0034 646 479 126
www.agmagalicia.com

EQUIPOS PARA DESCONTAMINACIÓN DE POLVOS PELIGROSOS

EQUIPAMENTO PARA DESCONTAMINACIÓN DE PÓS PERIGOSOS

EQUIPMENT FOR DECONTAMINATION OF DANGEROUS DUST

Aplicaciones Gallegas de Materiales y Aislamientos s.l.
Polig. Industrial Augalevada, 18
15200 NOIA (A Coruña)
Telf: 0034 981 823 359
Móvil: 0034 646 479 126
www.agmagalicia.com

CONTENIDO

3.- Empresa

CABINAS AMIANTO

OPCIONES

4.- Equipo Desinfección COVID-19 para Cabinas AGMA Remolques DOBLE EJE

Unidad de descontaminación móvil “HÍBRIDO “

5.- Modelos - Modelos EU 350/260

6.- Modelos - Modelos 330/16-240/12

7.- Modelos —Modelos 250/11 - 220/10 - FR

8.- UNDS - C/ SISTEMA DE ELEVACIÓN REFORZADO 200/12 - 220 / 10 - S.E.R.

DESMONTABLES

9.- CABINA SEMIDESMONTABLE 220/10 UND DESC. PLEGABLE AGMA LNA 240/08

10.- Equipos de Protección Individual EPIs

11.- Materiales Consumibles

12.- Señalización y Balizamiento

13.- Equipos Auxiliares

14.- Sistemas de Gestión del Aire

15.- Herramientas Específicas

16.- Protección Anticaídas

17.- Mantenimiento y Repuestos

18.- Alquiler Equipos

19.- -Información General Normativa vigente/ Resumen ESP y PORT

20.- AGMA SOPLAIR - EQUIPOS AIRE SOPLADO PARA DESCONTAMINACIÓN DE PARTICULAS DE POLVO PELIGROSOS

21.- ARMARIOS para SECADO rápido de ROPA DE TRABAJO

22.- ARMARIOS para DESINFECCIÓN Virus

AGMA está formada por un equipo de profesionales que proceden de empresas con experiencia en Sistemas de Descontaminación y técnicos cualificados en gestión de obras así como conocedores de los equipamientos de protección personal (E.P.I.s) y colectiva

Nuestro objetivo es aportar soluciones integrales a todos aquellos sectores que necesiten ejecutar trabajos de descontaminación, (amianto, polvo, etc) ofreciendo un servicio completo, en los siguientes campos:

FABRICACIÓN, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS PARA TRABAJOS EN DESCONTAMINACIÓN DE AMIANTO Y OTROS CONTAMINANTES. SUMINISTRO CONSUMIBLES Y EPIS PARA TRABAJOS EN DESCONTAMINACIÓN .

INFRAESTRUCTURA PARA SERVICIO

Instalaciones de infraestructura técnica con más de 2.500 m2
Zona Técnica Específica para Descontaminación (EN DEPRESIÓN)
para tareas de: DESCONTAMINACIÓN, MANTENIMIENTO Y TEST DE PRUEBAS.
Con Técnicos cualificados como Operadores en Amianto

Centro de servicio con Planes de Trabajo Aprobados por ISSGA para:
RETIRADA, TRANSPORTE Y GESTIÓN P.P. DE MATERIALES CON AMIANTO

Realizamos MANTENIMIENTO, DESCONTAMINACIÓN Y TEST DE PRUEBAS de los equipos fabricados
previa entrega, (Alquiler o Venta) de acuerdo con los requisitos y protocolos de los diferentes Planes

Soluciones para Retirada de Amianto Fibrocemento (Uralita)
Equipos y materiales para trabajos en descontaminación de materiales que contienen amianto

Alquiler y Venta
EQUIPOS Y CABINAS PARA DESCONTAMINACIÓN
ASPIRADORES FILTRO HEPA Y CLASE H
SISTEMAS GESTIÓN DE AGUA
DEPRESORES
PULVERIZADORES, ...
Equipos de Protección Individual (EPIS)
BUZOS DESECHABLES CLASE III
MASCARILLAS DESECHABLE FFP3,
GAFAS PROTECCIÓN
GUANTES CAT III
CUBREBOTAS, ...
Consumibles
LÍQUIDOS ENCAPSULANTES
ENVASES Y EMBALAJES
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
FILTROS, ETC.

FABRICACIÓN, GESTIÓN, VENTA Y ALQUILER de Equipos, Materiales y Planes para trabajos en Descontaminación de materiales que contienen amianto

Polig. Ind. Augavevada, 18
15200 Noia - A Coruña - España
Telf.: +34 981 823 359 - 646 479 323
info@agmagalicia.com
www.agmagalicia.com

AGMA FABRICA



Unidades Móviles de Cabinas de descontaminación de varios modelos, con un compromiso de calidad e innovación constante de los equipos así como asistencia técnica para los clientes.

Nuestras unidades de descontaminación son equipos especializados para el tratamiento de Descontaminación y pueden ser "totalmente Personalizables", lo que permite adaptarse a las necesidades técnicas de cada cliente Respetando las normas Europeas en materia de descontaminación para los trabajos de retirada de amianto lo que permite asegurar una calidad respetuosa de las normas.

AGMA Vende

Equipamientos necesarios para la correcta ejecución de trabajos de descontaminación

.... y Alquiler

A clientes que realicen trabajos puntuales, que se les solapen varios obras o por su estructura de empresa o logística no les sea posible comprar los equipos de trabajo.

**CABINAS DE DESCONTAMINACIÓN , ASPIRADORES, PULVERIZADORES
SISTEMAS GESTIÓN DE AGUA, DEPRESORES, ETC**



AGMA Suministra

Equipos de Protección Individual (EPIs) de las mejores marcas para la retirada de amianto, y todos aquellos elementos necesarios para los operarios que han de realizar los trabajos de descontaminación:

BUZOS, MASCARILLAS, GUANTES, GAFAS, PROTECCIÓN ANTICAÍDAS, ...
Asimismo suministra los elementos y consumibles necesarios
Para trabajos de descontaminación :

**LÍQUIDOS ENCAPSULANTES,
ENVASES Y EMBALAJES,
SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO,
FILTROS, ETC.**



HÍBRIDO Energy
Sistema Autónomo HÍBRIDO
Precio adaptación "HÍBRIDO Energy"
Kit Solar 100W (100W) / Kit Batería GEL 100Ah (100Ah) / Kit Inversor Cargador 1000W (100W) Must
Calefactor AGUA: CONTRA OPTIMA COB-50
Modelo ATMOFIBRO para Gas Butano. Potencia mín. y máx. 3,60 y 6,00 kW. Caudal de Agua: de 5 litros a minuto.
Presión máx. agua: 0,2 y 0,3 bares. Salida de Gas: 100 mpa. medida: 45x26x23cm.
50% Bateria plomo, Escalada: Automática por Batería.
TOTAL CONJUNTO según nº Descripciones, Características y condiciones generales
Consultar seg. modelo



Visite nuestra web:
www.agmagalicia.com



WhatsApp

Nueva Opción Disponible


EQUIPO Desinfección UV-C Aire "BACTISAN UV-C15"

(Permite presencia de Personas) **Solo Para Cabinas AGMA**

Los microorganismos existentes en el aire tratados con radiación UV-C reducen la cantidad de virus y bacterias en aéreas determinadas

Capacidad de desinfección aire al 90% 13,5 m3.h (**Virus, Bacterias, Olores, etc.**)

Tensión Voltaje: 230v/50Hz/ Potencia: 20 w/ Long onda.:254 nmUV-C germicida

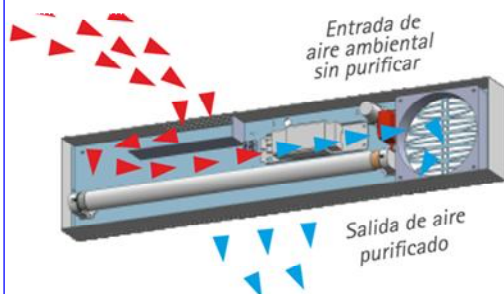

PRECAUCIÓN (R0-3):
Radiación perjudicial para la piel y ojos.
Nunca se exponga directamente a la radiación del tubo UVC.
CAUTION(R0-3):
Harmful radiation for the skin and eyes.
Never stand directly to the UVC tube radiation.

OPCION

Dimensiones: 617 x 127 x 62 mm

Precio : **390.00 €**

Opción : DOBLE EJE

(Disponible en algunos Modelos)



Novedad

Unidad de descontaminación móvil "HÍBRIDO"

Sistema Autónomo Híbrido

AUTOSUFICIENTE
fabricada en Galicia



AGMA ya dispone de las Cabinas para Descontaminación versión **HÍBRIDA** basadas en las mismas características de las normales

La cabina está diseñada para ser totalmente autosuficiente que funciona con batería a 12 volt, dispone de paneles fotovoltaicos instalados en el techo y posibilidad de conexión a red 220 con un calentador a GAS para calentar el agua de ducha y OPCION: depósito de agua.

PUEDEN SER CARGADOS
Con Corriente de Red (carga Previa) 220 v
Con Corriente de Generador 220 v
Con Vehículo tractora: 12 v
Con Placa solar

Para dar servicio a: **6 Operarios durante el ciclo de descontaminación**



SISTEMA AUTÓNOMO HÍBRIDO

HÍBRIDO Energy

SISTEMA AUTÓNOMO

Gas + Batería + Solar + Red

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Autosuficiente + Seguro

Precio adaptación "HÍBRIDA ENERGY"

Kit Solar 12V con:

1x Panel Solar 150W 12V / 1x Batería GEL 110Ah 12V AGM / 1x Inversor Cargador 1000W 12V Must

Calentador AGUA: COINTRA OPTIMA COB-5 b

Modelo ATMOSFÉRICO para Gas Butano, Potencia mín. y máx.: 3,60 y 8,90 kW, Caudal de Agua : de 5 litros x minuto, Presión mín/máx Agua: 0,2 y 8 bares, Salida de Gases: 80 m/m, medidas: 45x28x13cm.

SIN llama piloto, Encendido: Automático por Batería.

TOTAL CONJUNTO según n/ Descripciones, Características y condiciones generales

Consultar seg. modelo



WhatsApp

UNIDADES NUEVAS // EQUIPOS Y U.M.D. PARA DESCONTAMINACIÓN

NUEVOS MODELOS QUE INCLUYEN DIVERSAS FUNCIONALIDADES Y AUTOMATISMOS DESTINADOS A REFORZAR LA PROTECCIÓN DE LOS OPERADORES PARA LA DESCONTAMINACIÓN DE AMIANTO Y PLOMO


disponen de varios compartimentos que garantizan la separación y aislamiento entre la zona contaminada (zona sucia) y la (zona limpia a través de la ducha. Diseñadas para que el flujo de aire circule desde la zona limpia a la zona contaminada y nunca en sentido contrario. Funcionando en depresión (presión negativa) garantizando un caudal de aire mínimo, entre 0,2 m/s y 0,5 m/s. > 80 Renovac x hora (zona Sucia) Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos están separados por puertas de policarbonato traslúcido que permiten respetar los procedimientos de entrada y salida establecidos y recogidos en los protocolos. Directiva n.º 83/477/CEE - (Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril) ESPAÑA Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL (PORTUGAL)

Disponen de: **PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL** con **INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN** para control de **FILTRO HEPA**.
- **INDICADOR DE EQUIPO EN USO** x **CONTROL PRESENCIA** (SEG. MODELO)

UNIDAD MÓVIL DESCOT- SERIE UE MOD: 350 / 16 - 5 COMPART - OPC: W.C.



350 / 16 EU
5 COMPART / Opción W.C. QUÍMICO

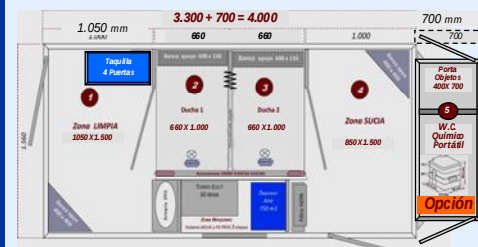

DISPOSITIVOS PARA CONTROL DE SEGURIDAD

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL
CON INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de filtro HEPA.
(Asegura presión negativa constante y la seguridad de los operadores)



En todos los modelos: (Opción 200000)
INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE EQUIPO EN USO
(Control presencia)
Indica a Diferenciado y al mismo tiempo
Regulador en 30 segundos a 5 minutos
Activación de alarmas: Sonido y Luz



Cada nueva unidad dispone de Certificado
de VERIFICACIÓN POR CONTROL, MANTENIMIENTO
y/o DESCONTAMINACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS AUTÓNOMOS
DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y SEGURIDAD

TEST DE CONTROL Y SEGURIDAD
VERIFICATION AND SAFETY TEST
TESTE DE CONTROLE E SEGURANÇA
Certificado de Verificación por Control, Mantenimiento
y Descontaminación de Cabinas y Equipos Autónomos



CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXT. CAB

CAB + REMOLQ

ESTRUCTURA:

CERRAMIENTO:

PUERTAS EXTERIORES:

PUERTAS INTERIORES:

INSTAL. ELECTRICIDAD

INSTAL. FONTANERÍA:

2 DUCHAS:

Para AMIANTO Y POLVOS PELIGROSOS

L: 4.000 / An: 1.600 / Alt: 2.200—Peso: 580 kgs

L: 4.850 / An: 1.950 / Alt: 2.560—Peso: 740 kgs

Auto portante

Panel sándwich 30 mm; Poliuretano

FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLZ SOBRE TABLERO HIDRF

3 Und Panel sándwich 30 mm

2 Und. Policarbonato + 1 PVC. Plegable

Seg. Reglamento Técnico

1ª. DESCONTAMINACIÓN X PULVERIZADO

2ª. HIGIENICA X CHORROS

GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED

50 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.

2 uds Bombas Automat. 1.800 lt/h -12v

1 ud FILTRO 25 µ + 1 ud 1 µ Polipropileno

Depresor Serie DHP750 = 750 m3/h

Filtro HEPA >=13

EQUIPAMIENTO

SISTEMA AUTONM AGUA 55 lit, c/BOMBA 12 VOLT, LAVABO, ARMARIO EPIS, ESPEJO TAQUILLA 4 COMP COLGADORES BANCOS APOYO, ALUMBRADO LED, CONTADOR HORAS TRABAJO, AVANCE PARA PORTA-OBJETOS + Opción: W.C. QUÍMICO PORTATIL

UNIDAD DE CONTROL

- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
INDICADOR DE EQUIPO EN USO x CONTROL PRESENCIA

MD CABINA MOD: **350 / 16** :
Incluido Remolque 1 Eje Homlg CE

Consultar

según n/ Descripciones, Características y condiciones generales
Documentación y Rotulación disponible en varios Idiomas


Opción: **DOBLE EJE**

Debe ser matriculado

UNIDAD MÓVIL DESCOT- SERIE UE MOD: 260 / 16 - 4 COMPART



260 / 16 EU
4 COMPART

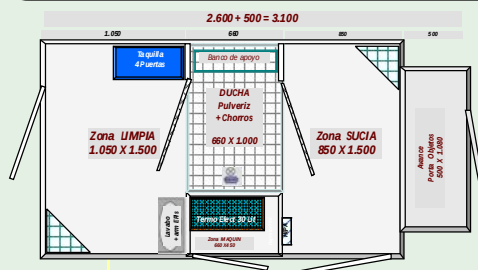

Cada nueva unidad dispone de Certificado
de VERIFICACIÓN POR CONTROL, MANTENIMIENTO
y/o DESCONTAMINACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS AUTÓNOMOS
DE PRUEBAS ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y SEGURIDAD

TEST DE CONTROL Y SEGURIDAD
VERIFICATION AND SAFETY TEST
TESTE DE CONTROLE E SEGURANÇA
Certificado de Verificación por Control, Mantenimiento
y Descontaminación de Cabinas y Equipos Autónomos

En todos los modelos:
PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL
CON INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control de filtro HEPA.
(Asegura presión negativa constante y la seguridad de los operadores)



En todos los modelos:
INDICADOR LUMINOSO
DE CONTROL DE EQUIPO EN USO
(Control presencia)
Indica a Diferenciado y al mismo tiempo
Regulador en 30 segundos a 5 minutos
Activación de alarmas: Sonido y Luz



CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXT. CAB

CAB + REMOLQ

ESTRUCTURA:

CERRAMIENTO:

PUERTAS EXTERIORES:

PUERTAS INTERIORES:

INSTAL. ELECTRICIDAD

INSTAL. FONTANERÍA:

1 DUCHA DUPLO:

Para AMIANTO Y POLVOS PELIGROSOS

L: 2.600 / An: 1.600 / Alt: 2.200 - Peso: 420 kgs

L: 4.100 / An: 1.950 / Alt: 2.560 - Peso: 550 kgs

Auto portante

Panel sándwich 30 mm; Poliuretano

FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLZ SOBRE TABLERO HIDRF

3 Und Panel sándwich 30 mm

2 Und. Policarbonato

Seg. Reglamento Técnico

HIGIENICA X CHORROS

+ DESCONTAMINACIÓN X PULVERIZAD

GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED

30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.

1 uds Bombas Automat. 1.800 lt/h -12v

1 ud FILTRO 25 µ + 1 ud 5 µ Polipropileno

Depresor Serie DHP750 = 750 m3/h

Filtro HEPA >=13

EQUIPAMIENTO

SISTEMA AUTONM AGUA 50 lit, c/BOMBA 12 VOLT, LAVABO, ARMARIO EPIS, ESPEJO, COLGADORES BANCOS APOYO, ALUMBRADO LED, CONTADOR HORAS TRABAJO, BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS, AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS C/ PUERTA

UNIDAD DE CONTROL

- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO x CONTROL PRESENCIA

UMD CABINA MOD: **260 / 16**
Incluido Remolque Homlg CE

Consultar

OPCION: AVANCE PARA PORTA-OBJETOS
+ W.C. QUÍMICO PORTATIL

según n/ Descripciones, Características y condiciones generales
Documentación y Rotulación disponible también en varios Idiomas

Opción: **DOBLE EJE**

NO necesita matrícula

- Plazo de entrega: 3 Semanas después de confirmación.
 - Forma de pago: 30 % a la reserva / 70 % a la entrega
 - No incluido Transporte
 - No incluido I.V.A. (a aplica tasa legal en vigor, si procede (Exento UE)
- (A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)



FABRICACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS PARA DESCONTAMINACIÓN
Fabricación, Venta y Alquiler de Equipos para trabajos en Descontaminación



Polig.Industrial Augalevada, 18
15200 Noia - A Coruña - España
Telf.: +34 981 823 359 - 646 479 323
info@agmagalicia.com
www.agmagalicia.com




+34 647 424 302 - 609 827 043

UNIDADES NUEVAS // EQUIPOS Y U.M.D. PARA DESCONTAMINACIÓN

Las unidades de descontaminación AGMA disponen de tres compartimentos que garantizan la separación y aislamiento entre la zona contaminada (zona sucia) y la zona libre de amianto (zona limpia) a través de la ducha. Diseñadas para que el flujo de aire circule desde la zona limpia a la zona contaminada. Funcionan en depresión (presión negativa) garantizando un caudal de aire mínimo, entre 0,2 m/s y 0,5 m/s. > 50 Renovac x hora
Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos están separados por puertas de polipropileno traslúcido que Permiten respetar los procedimientos de entrada y salida establecidos y recogidos en los protocolos. Directiva n.º 83/477/CEE (Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril) ESPAÑA
Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL (PORTUGAL)

UNIDAD MÓVIL DESCONT. MOD: 330 / 16 - 4 COMPART

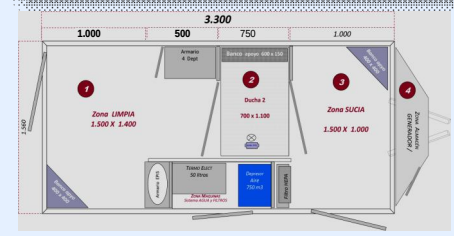

CARACTERÍSTICAS

Para AMIANTO y POLVOS PELIGROSOS

DIMENSIONES EXT. CAB
L: 3.240 / An: 1.600 / Alt: 2.100—Peso: 520 kgs
L: 4.850 / An: 1.1950 / Alt: 2.560—Peso: 660 kgs

CAB + REMOLQ

ESTRUCTURA: Auto portante

CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ SOBRE TABLERO HIDRF

PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich 30 mm

PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato

INSTAL. ELECTRICIDAD
Seg. Reglamento Técnico

INSTAL. FONTANERÍA: Higiénica DESCONTAMINACION
GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED
OPCIÓN: GESTIÓN AUTONOMÍA de AGUA Adaptado en Cabina

DUCHA: 30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.

TERMO ELECTRICO EQUIPAMIENTO: LAVABO, ARMARIO EPIS, ESPEJO, TAQUILLA 4 COMP
COLGADORES, BANCOS APOYO, ALUMBRADO LED
CONTADOR HORAS TRABAJO, AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS C/ PUERTA

FILTRACIÓN
AGUA RESIDUAL: 1 ud Bomba Automat. 1.800 lt/h -12v
EXTRACTOR AIRE: 1 ud FILTRO 25 µ + 1 ud 5 µ Polipropileno
Depresor Serie DHP750: = 750 m3/h


FILTRACIÓN AIRE: Filtro HEPA >=13

UNIDAD DE CONTROL
- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

UMD CABINA MOD: 330 / 16
Incluido Remolque
Consultar
según n/ Descripciones, Características y condiciones generales
Documentación y Rotulación disponible también en Portugués
Opción: DOBLE EJE **No necesario matrícula**

UNIDAD MOVIL DESCONTAMINACION MOD: 240 / 12

LA MÁS SOLICITADA POR EMPRESAS DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO EN REDES DE AGUA

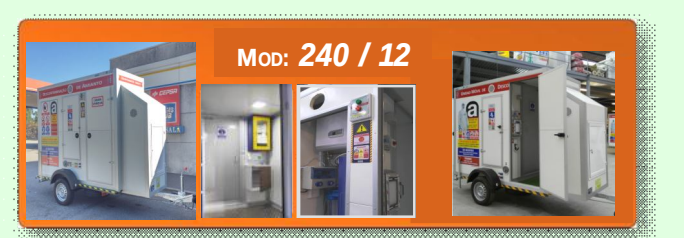

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXT. CAB
L: 2.500 / An: 1.250 / Alt: 2.100 -- Peso: 400kgs
L: 3.950 / An: 1.595 / Alt: 2.560 -- Peso: 550 kgs

CAB + REMOLQ

ESTRUCTURA: Auto portante

CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
FORRADO SUELO ALUMINIO ANTIDESLIZ SOBRE TABLERO HIDRF

PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich

PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato

EQUIPAMIENTO: Seg. Reglamento Técnico

INSTAL. ELECTRICIDAD
30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.

INSTAL. FONTANERÍA: Higiénica DESCONTAMINACION, GRIFERIA TERMOSTÁTICA, CONEXIÓN A RED + **OPCIÓN:** GESTIÓN AUTONOMÍA de AGUA

DUCHA: 30 lit. INOX Doble Caldera, 1.400/2100 w.

TERMO ELECTRICO EQUIPAMIENTO: 1 uds Bomba Automat. 1.800 lt/h -12v
1 ud FILTRO 25 µ + 1 ud 5 µ Polipropileno
Depresor Serie DHP500: = 500 m3/h

FILTRACIÓN
AGUA RESIDUAL: 1 ud Bomba Automat. 1.800 lt/h -12v
EXTRACTOR AIRE: 1 ud FILTRO 25 µ + 1 ud 5 µ Polipropileno
Depresor Serie DHP500: = 500 m3/h

FILTRACIÓN AIRE: Filtro HEPA >=13

OTROS EQUIP
ARMARIO EPIS + ESPEJO + COLGADORES
BANCOS APOYO, ALUMBRADO LED - CONTADOR HORAS TRABAJO, LAVABO - AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS C/ PUERTA

UNIDAD DE CONTROL
- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

UMD CABINA MOD: 240 / 12
Incluido Remolque
Consultar
según n/ Descripciones, Características y condiciones generales
Documentación y Rotulación disponible también en Portugués
Opción: DOBLE EJE **No necesario matrícula**

OPCIONES:

GESTIÓN AUTONOMÍA DE AGUA - Con bomba de presión 12 V, Incluye transformador 220 a 12v
UAI - Mod 03 500 x300 x 400 / CAPAC 55lit / 510 L/h - 8.50 Lit/Min / Adaptado en interior Cabina
DISPOSITIVO CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS DUCHA (Norma Portugal)
Para modelos 330/16 y 240/12

PRECIO ADAPTACIÓN "HÍBRIDA ENERGY" KIT SOLAR 12V CON:
1x Panel Solar 150W 12V / 1x Batería GEL 110Ah 12V AGM / 1x Inversor Cargador 1000W 12V Must
Calentador AGUA: COINTRA OPTIMA COB-5 b + Bombona Butano K-6

No incluido Transporte // Plazo de entrega: 3 Semanas después de confirmación
Forma de pago: 30% a la reserva / 70% a la entrega
No incluido I.V.A. (a aplicar, tasa legal en vigor, (si procede Exento UE))
(A.G.M.A. sl. se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)




WhatsApp

UNIDADES NUEVAS II - EQUIPOS Y U.M.D, PARA DESCONTAMINACIÓN

Las unidades de descontaminación AGMA disponen de tres compartimentos que garantizan la separación y aislamiento entre la zona contaminada y la zona libre de amianto (zona limpia) a través de la ducha. Diseñadas para que el flujo de aire circule desde la zona limpia a la zona contaminada. Funcionan en depresión (presión negativa) garantizando un caudal de aire mínimo, **Superior a 0,2 m/s y > 30 Renovos x hora**. Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos están separados por puertas de polipropileno traslúcido que permiten respetar los procedimientos de entrada y salida establecidos y recogidos en los protocolos. Directiva n.º 83/477/CEE (Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE n.º 86, de 11 de abril) ESPAÑA Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL (PORTUGAL)

UNIDAD MOVIL DESCONTAMINACION Mod: 250 / 11

CON AVANCE PORTA-HERRAMIENTAS Y PUERTA LATERAL

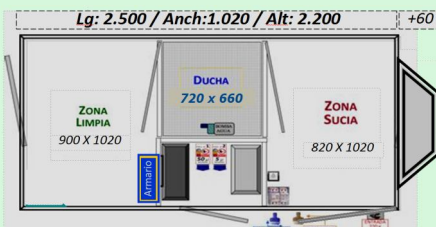

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXT. CAB L: 2.500 / An:1.100 / Alt: 2.100—Peso: 350 kgs
CAB + REMOLQ L: 3.950 / An:1.650 / Alt: 2.560—Peso: 495 kgs

ESTRUCTURA: Auto portante
CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich
PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato Traslúcido
INSTAL. ELECTRICIDAD: Seg. Reglamento Técnico
INSTAL. FONTANERÍA: CONEXIÓN A RED
AGUA DUCHA: 30 lit. INOX— Caldr: 1.200 w
TERMO ELECTRICO: DESCONTAMINACIÓN - GRIFERIA TERMOSTÁTICA
DUCHA: FILTRACIÓN
AGUA RESIDUAL: 1 ud Bomba Automát. 1.100 lt/h -12v
EXTRACTOR AIRE: 1 UD FILTRO 25 µ + 1 UD 5 µ Polipropileno
FILTRACIÓN AIRE: Depresor Serie DHP500 : = 500 m3/h
OTROS EQUIP: Filtro HEPA >=13

UNIDAD DE CONTROL

- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

CABINA UMD mod: 250 / 11

INCLUIDO REMOLQUE (ADAPTADO A CABINA)

Para permiso Clase B (menos de 750 kg)

CON Freno de inercia, Homolog. CE

según n/ Descripciones, Características y condiciones generales

Consultar

UNIDAD DESCONTAM Mod: 220 / 10 F.R.

F.R.—C/ Remolque Incluido
para Permiso Clase B
Con freno de inercia



L: 2.200 / Anch: 1.080 / ALT: 2.200



CARACTERÍSTICAS

UMD De 3 compartimentos
DIMENSIONES EXT. CABINA L: 2.200 /ANCH:1.080 /ALT: 2.200 - PESO 290 kg
EXT. C/REMOQ L: 3.950 / ANCH: 1.650 / ALT: 2.480 -Peso: 420 kg

ESTRUCTURA: Auto portante -
CERRAMIENTO: Panel sándwich 30 mm; Poliuretano
PUERTAS EXTERIORES: 3 Und Panel sándwich
PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato Traslúcido
EQUIPAMIENTO: Seg. Reglamento Técnico
INSTAL. ELECTRICIDAD: Conexiones Rápidas Agua y Luz
FONTANERÍA: CONEXIÓN A RED
AGUA DUCHA: 15 lit. cuba vitrificada 1.2 kw
TERMO ELECTRICO: DESCONTAMINACIÓN - GRIFERIA TERMOSTÁTICA
DUCHA: FILTRACIÓN

FILTRACIÓN

AGUA RESIDUAL: 1 ud Bomba Autom. Pulsador Manual. 1.100 lt/h -12v
EXTRACTOR AIRE: 1 UD FILTRO 25 µ + 1 UD 5 µ Polipropileno
FILTRACIÓN AIRE: Depresor Serie DHP500 : = 500 m3/h

OTROS EQUIP

Filtro HEPA >=13
ARMARIO EQUIPAMIENTO CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR
SISTEMA GESTIÓN AIRE Y AGUA (ADAPTADO EN CABINA)
ESPEJO - ALUMBRADO LED - COLGADORES

UNIDAD DE CONTROL

- PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA.
- INDICADOR DE EQUIPO EN USO X CONTROL PRESENCIA

CABINA UMD mod: 220 / 10 FR

C/ Remolque Incluido para permiso Clase B

TOTAL Conjunto según n/ Descripciones, Características y condiciones generales

Consultar

OPCIÓN:



SISTEMA AUTONOMÍA DE AGUA Adaptado en Cabina

Con bomba de presión 12 V, Incluye transformador 220 a 12v
UAI Mod 02 - 800x400x200 / CAPAC 40 lit / 300 L/h - 5 lit/Min

220/10FR
y 250/11

OPCIÓN:

ADAPTACIÓN DISPOSITIVO CIERRE AUTOMÁTICO DE PUERTAS DUCHA
(Norma Portugal)

220/10FR
y 250/11

- Plazo de entrega : 15 días después de confirmación.
- Forma de pago: 30 % a la reserva / 70% a la entrega
- No incluido Transporte
- No incluido I.V.A., a aplicar tasa legal en vigor

(A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)



EQUIPOS Y U.M.D, PARA DESCONTAMINACIÓN

UNIDADES - CON SISTEMA DE ELEVACIÓN REFORZADO PARA IZADO CON GRÚA Y/O ELEVADOR PARA MONTAJES SOBRE PLATAFORMAS CAMIONES, TERRAZAS Y/O FURGONES CERRADOS

Las unidades de descontaminación AGMA disponen de tres compartimentos que garantizan la separación y aislamiento entre la zona contaminada y la zona libre de amianto (zona limpia) a través de la ducha.


Diseñadas para que el flujo de aire circule desde la zona limpia a la zona contaminada.

Funcionan en depresión (presión negativa) garantizando un caudal de aire mínimo, **Superior a 0,5 m/s y > 30 Renovac x hora**

Las puertas al exterior son rígidas y los compartimentos están separados por puertas de policarbonato traslúcido que permiten respetar los procedimientos de entrada y salida establecidos y recogidos en los protocolos. Directiva n.º 83/477/CEE

(Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril) ESPAÑA

Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL (PORTUGAL)



S.E.R.	MOD: BASE 200 /12
CARACTERÍSTICAS	UMD De 3 compartimentos
DIMENSIONES EXT. CABI-NA	L: 2.000 / ANCH: 1.250 / ALT: 2.100 - PESO 300 KG
ESTRUCTURA:	Auto portante - C/ SISTEMA PARA ELEVACIÓN CON GRÚA Y/O ELEVADOR
CERRAMIENTO:	Techo y Paredes laterales Panel Sandwich 30 mm
PUERTAS EXTERIORES:	3 Und Panel sándwich / SALIDAS FRONTALES
PUERTAS INTERIORES:	2 Und. Policarbonato Traslúcido
EQUIPAMIENTO:	
INSTAL. ELECTRICIDAD	Seg. Reglamento Técnico
INSTAL. FONTANERÍA:	Conexiones Rápidas Agua y Luz
AGUA DUCHA:	CONEXIÓN A RED / OPCIÓN : AUTONOMÍA DE AGUA MOD: UAI-02
TERMO ELECTRICO	15 lit. cuba vitrificada 1.2 kw
DUCHA:	DESCONTAMINACIÓN - GRIFERIA TERMOSTÁTICA
FILTRACIÓN	
AGUA RESIDUAL	1 UD BOMBA AUTOM. + MANUAL. 1.100 LT/H -12v
EXTRACTOR AIRE:	1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud 5 µ Polipropileno
FILTRACIÓN AIRE :	Depresor Serie DHP500 : = 500 m3/h
OTROS EQUIP	Filtro HEPA >=13
UNIDAD DE CONTROL	ARMARIO TÉCNICO CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR ESPEJO - ALUMBRADO LED - COLGADORES
	PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA. INDICADOR LUMINOSO DE EQUIPO EN USO

CABINA UMD mod: 200 /12

TOTAL Conjunto , según n/ Descripciones, Características y condiciones generales

Consultar
(I.V.A. No Incluido)



L: 2.200 / ANCH: 1.080 / ALT: 2.100



S.E.R.	MOD: BASE 220 /10 S.E.R.
CARACTERÍSTICAS	UMD De 3 compartimentos
DIMENS EXT. CABI-NA	L: 2.200 / ANCH: 1.080 / ALT: 2.100 - PESO 290 KG
ESTRUCTURA:	Auto portante - C/ SISTEMA PARA ELEVACIÓN CON GRÚA
CERRAMIENTO:	Techo y Paredes laterales Panel Sandwich 30 mm
PUERTAS EXTERIORES:	3 Und Panel sándwich / SALIDAS FRONTALES
PUERTAS INTERIORES:	2 Und. Policarbonato Traslúcido
EQUIPAMIENTO:	
INSTAL. ELECTRICIDAD	Seg. Reglamento Técnico
INSTAL. FONTANERÍA:	Conexiones Rápidas Agua y Luz
AGUA DUCHA:	CONEXIÓN A RED / OPCIÓN : AUTONOMÍA DE AGUA MOD: UAI-02
TERMO ELECTRICO	15 lit. cuba vitrificada 1.2 kw
DUCHA:	DESCONTAMINACIÓN - GRIFERIA TERMOSTÁTICA
FILTRACIÓN	
AGUA RESIDUAL	1 UD BOMBA AUTOM. + MANUAL. 1.100 LT/H -12v
EXTRACTOR AIRE:	1 UD FILTRO 25 µ + 1 ud 1 µ Polipropileno
FILTRACIÓN AIRE :	Depresor Serie DHP500 : = 500 m3/h
OTROS EQUIP	Filtro HEPA >=13
UNIDAD DE CONTROL	ARMARIO TÉCNICO CON ACCESO DESDE EL EXTERIOR ESPEJO - ALUMBRADO LED - COLGADORES
	PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL con INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN para control de FILTRO HEPA. INDICADOR LUMINOSO DE EQUIPO EN USO

CABINA UMD mod: 220 /10 S.E.R. SIN Remolque

TOTAL Conjunto según n/ Descripciones, Características y condiciones generales

Consultar
(I.V.A. No Incluido)


- Plazo de entrega : 15 días después de confirmación.
- Forma de pago : 30 % a la reserva / 70% a la entrega
- No incluido Transporte
- No incluido I.V.A. , a aplicar tasa legal en vigor
- (A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)

S.A.S. U.M.D. DESMONTABLES

UNIDAD DESCONTAM SEMI-DESMONTABLE MOD: 220 / 10



UNIDADES DESCONTAMINACIÓN DE AMIANTO SEMI-DESMONTABLES



MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO
EN 5 MINUTOS SIN TORNILLOS NI HERRAMIENTAS
PUEDE SER MONTADO SOBRE REMOLQUE
ENVÍOS POR AGENCIA DE TRANSPORTE

CARACTERÍSTICAS

Sistema Cabina Desmontable de montaje fácil y rápido que dispone De 3 compartimentos

DIMENSIONES EXT. L: 2.200 / An:1.020 / Alt: 2.200

CAJA TRANSPORTE 2.200 / 1050 / 1050 - **Peso: 240 kgs**

ESTRUCTURA: Auto portante - SEMI DESMONTABLE

CERRAMIENTO: **Techo y Suelo de Aluminio antideslizante**
Paredes laterales Panel Sándwich 30 mm

PUERTAS EXTERIORES: **2 Und Paneles Policarbonato Traslucido de 25mm**

PUERTAS INTERIORES: 2 Und. Policarbonato Traslúcido

EQUIPAMIENTO: Seg. Reglamento Técnico

INSTAL. ELÉCTRICIDAD INSTAL. Conexiones Rápidas Agua y Luz

FONTERÍA: CONEXIÓN A RED

AGUA DUCHA: Continuo de 3 - 6.5 kw

TERMO ELECTRICO DUCHA: DESCONTAMINACIÓN - GRIFERIA TERMOSTÁTICA

FILTRACIÓN

AGUA RESIDUAL 1 ud Bomba Pulsador Manual. 1.100 lt/h -12v

EXTRACTOR AIRE: 1 ud FILTRO 25 µ + 1 ud 5 µ Polipropileno

FILTRACIÓN AIRE: Depresor Serie DHP500 : = 500 m3/h

OTROS EQUIP Filtro HEPA ≥13

COLGADORES, ALUMBRADO LED

ARMARIO COMPLEMENTOS MONTAJE EN INTERIOR **INCLUIDO**
SISTEMA GESTIÓN Aire y Agua (ADAPTADO A CABINA)

Precio CABINA mod: **220/10** - TOTAL CONJUNTO
según n/ Descripciones, Características y condiciones generales
Documentación y Rotulación disponible también en Portugués

Consultar

UNIDAD DESCONTAMINACION PLEGABLE MOD: 240 / 08



Cabina de descontaminación de Lona con Estructura de Aluminio de 3 compartimientos con Ducha

UTILIZADAS PARA : Descontaminación de personas y/o materiales en operativos de emergencias o como dispositivo móvil para Trabajos en Descontaminación de Amianto

Fabricada de Lona muy resistente.
Montaje en pocos minutos De fácil manipulación
Alta estanqueidad, totalmente lavable.
con Conexiones rápidas a Sistema de Agua y Aire

USO EN INTERIOR DE OBRAS CON DIFICULTADES PARA DESCONTAMINACIÓN DE PERSONAL O EN INTERIOR CASSETAS DE OBRA O FURGONES

UN. DESCONT PLEGABLE
AGMA LNA 240/08

KITS DE COMPLEMENTOS ADAPTABLE A CABINA

- SISTEMA GESTION DE AGUA, con conexiones
Estructura resistente de Panel, Equipo doble Filtración, Conexión a Red,
Calentador Agua Continuo 2.0-5.0 Kw
Grifería ducha Termostática
Evacuación: Bomba autocebado 1.200 lt/h a 12 volt, (incluye Transformador)
2 ESTACIONES DE FILTRADO Polipropileno 25 µ + 1 ud Filtro Polipr 5/1 µ
//Dimens aprox: 970 alt x 600 ancho x 400 fond // Peso 30 kgs
RUEDAS GIRATORIAS Y CAJA PORTA ACCESORIOS
2 Uds de 3 mt con mangueras de conexión rápida a UDP

- SISTEMA GESTIÓN AIRE, con conexiones
PARA LA EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN PARTICULAS, POLVO, HUMOS
- Estructura compacta y manejable,
Panel de control eléctrico IP-65, con paro-marcha
- Ventilador centrífugo 500 m3/h
- **Indicador luminoso Saturación FILTRO**
FILTROS ALTA EFICIENCIA HEPA ≥ 13 Conf. EN 1822 y EN 60034
manguera flexible de 3 metros.
RUEDAS GIRATORIAS Y CAJA PORTA ACCESORIOS
//Dimens aprox: 970 alt x 600 ancho x 400 fond // Peso 30 kgs

DATOS TÉCNICOS:
Dimensiones ducha de descontaminación :
240x80x200 cm // Peso : 50 kg
Tamaño empaquetado : 2.000x900x400 mm
- Zona Ducha intermedia con conexiones para Gestión agua

- Material Exclusa : PCV poliéster recubierto
- Material Puertas Exterior: RIGIDAS PVC
- Material del marco: Aluminio
- Espesor: 0.70 mm, 670 micras
- Color: Blanco
- Zona de ducha
- Conexiones rápidas de agua y aire

Precio CABINA mod: 240/08 - TOTAL CONJUNTO
según n/ Descripciones, Características y condiciones generales

Consultar

Se entrega por Agencia de transporte (NO incluido) Dimens. Embalaje: 2.000 x 1.000 x 1.200 mm/ Peso 120 kgs

- Plazo de entrega: 3/4 semanas después de confirmación.
- Forma de pago: 30 % a la reserva / 70% a la entrega
- No incluido Transporte
- No incluido I.V.A. a aplicar tasa legal en vigor
- Los Equipos pueden no coincidir con las fotos
- (A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)

SUMINISTRO EPIs

Con motivo de la **alerta Sanitaria** y debido a la alta demanda y la escasez de **suministros** en productos de Epis básicos, nos vemos obligados a actualizar precios de algunos productos, además de **limitar las unidades por pedido** en productos determinados con el fin de repartir las existencias para los Clientes habituales.



Equipos de Protección Individual E.P.I.s		Ped. Mínimo	Unid Venta	Precio
E.P.I.s				
	BUZO DESECHABLE TIPO 3M CLASE III - CE 0302- TIPO 5 / 6 TRITEX Especificar Talla M (Alt 167 -175) Blanco Talla L (Alt 176 -181) Blanco Talla XL (Alt 182 -187) Blanco Talla XXL (Alt 188 -194) Blanco	12	x Ud	Cantidades ≥ 100 Uds.
	BUZO DESECHABLE TIPO TYVEK CLASE III - CE - TIPO 5 / 6 FIRST Talla L (Al 176 - 181) Talla XL (Al 182 - 187) Talla XXL (Al 188 - 194)	10	x Ud " "	
	BUZO DESECHABLE TIPO 3M CLASE III - CE - TIPO 5 / 6 GRAN TALLA SUPER Talla 3XXL (Al 200 - 206) SUPER Talla 4XXL (Al 206 - 212)	20	"	
	Buzo Protección PAN-TEX Cat III - tipo 5 - 6 (GRIS 60 grs) CE 0321 Para trabajos en zonas con riesgo de partículas sólidas peligrosas para la salud		x Und	CANTDS LIMITADAS
	MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3 . Desechable c/ Valv. PLEGABLE	15	x Ud	
	MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP3. Desechable c/ Valv. BANDA SILICONA AJUSTE -Tipo Concha	5		
	MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 NR D Desechable CE0086	10		
	GUANTE NITRILLO Homolg CE0162 —Cat: II Guante de malla poliamida revestida nitrilo recubierto en la palma de la mano y una mitad trasera	12	X Par	Descuentos por
	GUANTE NITRILLO Homolg CE—Cat: II GRUESO Guante de malla poliamida revestida la nitrilo ceniza recubierto de nitrilo gruesas totalmente recubierto - manga elástico	12		
	GUANTES Nitrilo Industrial BL-500 / 30 CM Cat: III recubierto de nitrilo de soporte de fibra de algodón Protección Química y Biológica - esp: 38gr CE	10	X Par	
	GAFA PANORAMICA Homolg CE Con lentes en policarbonato incoloro, armazón flexible en PVC	10	x Ud	
	Gafa de protección integral CLIMAX Con lentes en policarbonato incoloro, armazón flexible en PVC, anti empañamiento		x ud	
	CUBREBOTAS Polietileno PVC -	10	x Par	
	CUBREBOTA Cat III Fabricado con el mismo Material que los Buzos tipo 5/6, Talla única con sujeción mediante lazo. microporoso laminado , Elástico de ajuste en borde superior			
EPIS Max. Protección		Cons ultar		
	MASCARILLA Reutilizable Autofiltrante 762 climax Media máscara facial en goma natural, antialérgica con 1 filtro facial central P3 y válvula de respiración. Correas elásticas.	1	X Und	
	REPUESTO FILTRO P3 PARA MASCARILLA Reutilizable 762 REPUESTO FILTRO TIPO A (C.O.V.) PARA MASCARILLA Reutilizable 762	Caja 6 Und	X Und	
	MASCARA FACIAL PANORÁMICA zvg 30920-c Mascarilla facial de Caucho con 1 filtro central, visera de policarbonato y panorámica interior de media máscara con dos válvulas de circulación de aire para evitar que se empañen . Arnés con 5 puntos de regulación	1	X Und	
	REPUESTO FILTRO P3 PARA MASCARILLA Facial Panorámica zvg		X Und	
	Kit de Equipo de Respiración Asistida TURBINE TM 1708 Es un dispositivo de protección de las vías respiratorias compuesto por : casco de seguridad ligero en ABS según EN397 que incorpora una pantalla abatible (flip-up) en policarbonato que ofrece protección a impactos según ENI 66 IB. Electroventilador TURBINE 170 completo con cinturón lumbar y tubo corrugado TUR 802. Los filtros y el cargador de batería son componentes del Equipo de Protección Individual. Deben comprarse por separado. Tipo Ld P3 Ideal para ser utilizado en la manipulación de sustancias pesticidas y sustancias químicas Según el filtro seleccionado sería el equipo ideal para trabajos con amianto Peso: 2,2 kg (Sin filtros)			
	FILTRO P3 PARA KIT TURBINE 170 (Und de venta= Caja de 8 Uds)			
REPUESTO FILTRO P3SL PARA CASSET MAGNUN DEL Kit de casco y visera retráctil.				
REPUESTO PREFILTRO P3SL PARA CASSET MAGNUN				

- I.V.A a aplicar, tasa legal en vigor
- Portes pagados a partir de 500 €
- Todos los E.P.I.s, disponen de las correspondientes Fichas Técnicas y Certificados
- Los Equipos pueden no coincidir con las fotos



WhatsApp

SUMINISTRO CONSUMIBLES



	Ped. Min	UNID VENTA	PRECIO
BIG BAGS Homologados Para FIBROCEMENTO, RECIPIENTES FLEXIBLES PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES QUE CONTENGAN AMIANTO, CON SISTEMA DE ELEVACIÓN INTEGRADO.			
	TROZOS: BIG BAG Dimens: Base 90 x 90 cm x 110 cm de alto, impr. amianto Capacidad :: Homolog 1000 kg Coeficiente de seguridad : 6: 1 Tela : Peso:	x Ud	Descuentos por Cantidades > 20 Uds.
	PLANCHAS: BIG BAG -Dim: Base 3,25 m x120 cm x35 cm alto, impr. amianto Capacidad :: Homolg 1000 kg / 30 Placas - Coeficiente de seguridad : 6: 1 Peso:	x Ud	
	TUBOS: BIG BAG -Dim: Base 4.50 m x 60 cm x 60 cm alto, impr. amianto Capacidad :: Homolg 500 kg / - Coeficiente de seguridad : 6: 1 Peso:	x Ud	
	DEPOSIT: BIG BAG -Dim: Base 1.20m x 1.20 m x 2.00 m alto (NO impr. amianto) Capacidad :: Homolg 1.000 kg / - Coeficiente de seguridad : 6: 1 Peso:	x Ud	
	BOBINA TUBULAR POLIETILENO PARA TUBOS Bobina Tubo polietileno transparente galga 200 (50µ) A: Anchos 40 cm... B: Largo estándar 400 mtrs C: Diámetro de la bobina es de 25,5 cm	Bobina 400 mts	
	GLOVEBAG QT14 - HORIZONTAL 254 HASTA 356MM) Son para uso dentro de un recinto con el fin de reducir o eliminar los niveles de fibras de amianto en el área de trabajo. Esta dividido en dos partes, en una parte de trabajo y una parte de desecho de esa manera se retira el aislamiento de amianto de las tuberías bolsa de PVC transparente con acceso por guante y que facilita la retirada de amianto.	ROLLO 15 UNIDS	
PACKs Embalajes			
	PACK Embalaje PLANCHAS FRIBROCEMENTO 5 Pzs Plást NEGRO Galga 600 (ach 4 m. x Lg 4 m.) (máx:30 Placas) 1 Ud Rollos Cinta Adhesiva Logo Amianto 50mm x 33 mt 5 Uds Etiqueta Residuos Amianto, Pre-cortadas 10cm x 15 cm	X Pack	
	PACK Embalaje TUBOS FRIBROCEMENTO—Diámetro Boca 25,5 cm 15 Pzs Plást TRANSPARENTE Galga 200 (Ø 25 cm. x Lg 3 m.) 1 Ud Rollos Cinta Adhesiva Logo Amianto 50mm x 33 mt 15 Uds Etiqueta Residuos Amianto, Pre-cortadas 10cm x 15 cm	X Pack	
	Pack BOLSAS de Residuos EPIs , 80x105 cm Galga 145. Rollos 10 Ud + 10 Etiq Indicadas especialmente para Residuos EPIs , bolsa resistente 10 Uds x rollo 10 ETIQUETA RESIDUOS AMIANTO 10 x15 cm , En Español y Portugués fabricadas en polietileno de baja densidad, Biodegradable	X Pack	
FILM PLASTICO DELIMITAR Y PROTEGER DE RESIDUOS EN ZONAS DE TRABAJO.			
	BOBINA FILM ESTIRABLE TRANSP PACKS 132 MT x 50 CM / 23 MY/µ	1 x Ud	
	BOBINA FILM ESTIRABLE NEGRO PACKS 132 MT x 50 CM / 23 MY/µ	1 x Ud	
Novedad →	BOBINA PLÁST NEGRO GALGA 600 (ACH 4 MT./ LG ±50 M. / 200M²) 30 KG	1 x Bob	
	BOBINA PLÁST NEGRO GALGA 600 (ACH 4 MT./LG ±100 M. / 400M²) 60 KG	1 x Bob	
	BOBINA PLÁST TRANSP GALGA 600 (ACH 4 MT. /LG ±100 M. / 400M²) 60 KG	1 x Bob	
	BOBINA PLÁST NEGRO GALGA 600 (ACH 6 MT./LG ±100 M. / 600M²) 80 KG	1 x Bob	
	BOBINA PLÁST TRANSP GALGA 600 (ACH 6 MT./LG ±100 M. / 600M²) 80 KG	1 x Bob	
	SACO Especial c. LOGO Amianto - Productos Contaminantes (Químicos, Nocivos, Tóxicos) Descripción: Tejido Rafia virgen con tratamiento en Polietileno y polipropileno pegado y soldado. Color blanco y con funda interior. Tres capas; rafia, laminación y funda otorgan al producto una garantía de seguridad. son reciclables y biodegradables. Dimensiones: Ancho: 550 mm x Alto: 950 mm	Atads 10 uds x Atd	
EMULSIONANTE			
	EMULTON™ - LÍQUIDO EMULSIÓN CONCENTRADA Emulsión Concentrada como penetrante de color azul, a base de resinas acrílicas y aditivos en emulsión de agua, adecuado para la recuperación de productos de fibrocemento e Inertización de materiales que contengan amianto tipo de encapsulación "D", según DM 20/08/1999. para la retirada de fibrocemento. muy penetrante que se aplica por medio de bomba pulverizadora. especialmente formulado para el tratamiento de fibrocemento.	BIDÓN 25 LTR x Ud	
	PULVERIZADOR PRES.PREV - + EMULTON (LISTO PARA USAR) CON FICHA TÉCNICA ESPECIAL LÍQUID. AGRESIVOS GD-5 PRECARGADO CON 5 LITROS DE EMULSIONANTE (para APROX: 300 M2) Pulverizador a presión previa. Dispone de tobera ajustable de nebulizado a chorro directo.	x Ud 5 LTR	



WhatsApp

Polig. Industrial Augalevada, 18
15200 Noia - A Coruña - España
Telf.: +34 981 823 359 - 646 479 323
info@agmagalicia.com
www.agmagalicia.com
+34 647 424 302 - 609 827 043

EQUIPOS AUXILIARES		Ped. Minimo	Unid Venta	Precio
ASPIRADORAS FILTRO HEPA, CON CERTIFICACIÓN CLASE H				
	Para trabajos en aplicaciones con polvo peligroso clase H con Amianto / asbestos, la seguridad en la manipulación del polvo peligroso es un parámetro clave. Las aspiradores certificados de clase H - ofrecen una solución con características que mejoran la seguridad en el trabajo.			
	ASPIRADOR PROF. Certif. Clase H "PULSAR 515" (GS1/33H)" Equipan un sistema de recogida y eliminación cuidadosa del material aspirado: Doble filtración, cartucho de papel y bolsa de tela, máxima eficacia de filtración. Con testigo luminoso indicador de saturación de filtro o completo llenado de la bolsa de tela. Certificación H: Potencia: 1.200W - Motores: 1 - Caudal: 200 m³/h - Capacidad: 33l Material depósito: Inox. - Diámetro de accesorios: 40mm		1	
	FILTRO CARTUCHO HEPA CERT. Clase H			
	FILTRO CARTUCHO Clase M			
	BOLSA TEXTIL GS1/33H PULSAR 515	x Und	1	
	ASPIRADOR PROF. DE ALTA SEGURIDAD "ECOSPIT "GP1/27H" Certificación Clase H filtración de 4 etapas, Filtración Premium, Doble filtro cartucho HEPA (entrada y salida aspiración), pre-filtro de policarbonato y bolsa Características técnicas: Potencia: 1300W Motores: 1 Caudal: 210m³/h Capacidad: 27l Material depósito: Plástica // Diámetro de accesorios: 36mm. I. Accesorios		1	
	FILTRO CARTUCHO HEPA Certif. Clase H		1	
	FILTRO CARTUCHO Clase M			
	FILTRO TEXTIL GP1/27 H BOLSA SEGURIDAD	x UND		
ASPIRADORAS FITRO HEPA				
	ASPIRADORA HEPA EN ACERO INOXIDABLE AGMX323 Para la extracción de polvo (No dispone de Certif. Clase H) Aspirador industrial Filtro HEPA seco-húmedo de 1200W con tanque en acero inoxidable de 30 litros de capacidad. Potencia de succión de 15 Kpa. Función de activación automática por	1	x Ud	
	Filtro HEPA AGM X3230 Filtro HEPA de repuesto para aspirador modelo POWX3230/Dims: Ø 10,8 x 12,3 cm			
	Recambio Filtro PAPEL AGM-X 3230	PACK-3	x Pack	
EQUIPOS AUTÓNOMOS DE AGUA				
	GESTIÓN AUTONOMÍA DE AGUA Adaptados en Cabina Con bomba de presión 12 V, Incluye transformador 220 a 12v			
	UAI MOD 01 - 600x270x300 / CAPAC 32 lit / 360 L/h - 4/6 lit/Min			
	UAI MOD 02 - 800x270x340 / CAPAC 40 lit / 360 L/h - 6 lit/Min			
	UAI MOD 03 450 x350 x 500 / CAPAC 56 lit / 500 L/h - 8.5 Lit/Min			
	UAI MOD 04 450 x350 x 750 / CAPAC 70 lit / 750 L/h - 12.8 Lit/Min			
UNIDAD DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES				
	UNIDAD DE FILTRACION DE AGUAS RESIDUALES (DOBLE BOMBA) PARA TRABAJOS EN LAVADO DE CUBIERTAS DE FIBROCEMENTO CON AMIANTO Estructura Panel, Equipo doble Filtración, 4 ESTACIONES DE FILTRADO FILTRACIÓN 200 +100 Filtro+Polipropileno 25 µ + 1 ud Filtro Polipr 1 µ Bomba de presión 2.400 l/h + -12 volt, (incluye Transformador) Consumo 300 w // Dimens aprx: 970 alt x 660 ancho x 390 fond // Peso 50 kgs			
	Equipación de Filtros 4 uds			
EQUIPOS PARA PROYECCION DE EMULSIONANTES				
	BOMBA DE MEMBRANA Pulverizador (A Batería) depósito capacidad: 16 l. para productos líquidos o solubles. GEOTECH KF UNICO CON DOBLE FUNCIÓN MANUAL Y ELÉCTRICA (Esta solución confiere autonomía de trabajo ilimitada, ya que siempre será posible continuar a utilizar el aparato con la función manual aún cuando la batería termine. Funciona con una batería de 12 V., que permite hasta 2 horas de trabajo			
	Características Técnicas Motor: a batería 12 V. - Presión: 1,5-4 bar - Caudal: 0,48-2,4 litros/minuto Capacidad del depósito: 16 litros - Duración máx. de la batería: 2 horas Peso con batería: 5,60 kg. Dimensiones embalaje: 520x350x240 -			



SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO



SEÑALIZACIÓN		Ud Venta	Precio
	CARTELES MULTISEÑAL AMIANTO <i>En Español y Portugués</i>		
	Montadas sobre PVC Semirrígido de - 1000 x 600	x Ud	
	Montadas sobre PVC Semirrígido de - 600 x 500	x Ud	
	Montadas sobre PVC Semirrígido de - 500 x 300	x Ud	
	ETIQUETAS ADHESIVAS LOGO AMIANTO,		
	Pre-cortadas 30 uds de . 10 cm x 4cm <i>En Español y Portugués</i>	x Rollo	
	Pre-cortadas 15 uds de . 18 cm x 7cm <i>En Español y Portugués</i>		
	ETIQUETA RESIDUOS AMIANTO, <i>En Español y Portugués</i>		
	ROLLOS DE VINILO ADHES Pre-cortadas 15 uds de . 10cm x 15 cm	x Rollo	

Descuentos por Cantidades ≥ 10 Rollos/Uds.

BALIZAMIENTO			
	CINTA BALIZAMIENTO Bicolor Amarillo/Negro - Rollos 200 mts x 70mm / g-200	6	x Ud
	CINTA BALIZAMIENTO AMIANTO LOGO AMIANTO - Rollos 200 mts x 80mm / g-200 <i>Portugués y Español</i>	4	x Ud
	CADENA BALIZAR PLASTICO Amarillo/Negro Material: polietileno -ø 6x27 mm. Bobina "G" Rollo 25 mts	1	x Ud
	CINTA Adhesiva c/ LOGO AMIANTO Rollos 66 mts x 50mm/ <i>Portugués y Español</i>	6	x Ud
	CINTA Adhesiva Amarilla / Negra 25 mt x 48 mm		
	CINTA Adhesiva Amarilla / Negra 25 mt x 80 mm		
	ROLLOS PRECINTO TRANSPARENTE 66 mt x 50 mm	6	x Ud
	ROLLOS PRECINTO MARRON 66 mt x 50 mm		
	CINTA Adhesiva AMERICANA Blanca 25 mt x 48 mm		
	CINTA Adhesiva AMERICANA Negra 25 mt x 48 mm	6	x Ud

Descuentos por Cantidades ≥ 10 Uds.

Kit EPIS			
KIT Productos Desechables para MANIPULACION DE AMIANTO			
	Buzo Protección Tipo 3M—Tritex Cat III - tipo 5 - 6	1 Ud	
	MASCARILLA Desechable protección FFP3	1 Ud	
	GUANTES Nitrilo BL-500 / 30 CM Cat: III	1 Par	
	Gafa de protección integral Estándar - Homlg CE	1 Ud	
	Cubre botas AZUL	1 Par	
	10 Ud BOLSAS de Residuos, color verde, 80x105 cm Galga 145.	1 Pack	
	+ 10 Etiq ETIQUETA RESIDUOS AMIANTO, VINILO ADHES. 10cm x 15 cm	1 Rollo	
Presentación en Caja Cartón Rígido C/ Instrucciones de Uso			
KIT Productos Desechables para HIGIENE PERSONAL		Caja	
	Toallas Desechables Tejido sin Tejer (80X160cm)	Bolsa 10 Uds	
	Espanja jabonosa desechable especial, con Gel Ph neutro	Pak 25 Uds	
	Boxer masculino Desechable. fabricados en Polipropileno 40gr-	Pak 25 Uds	

- I.V.A a aplicar, tasa legal en vigor
- Portes pagados a partir de 500 €
- Todos los E.P.I.s. disponen de las correspondientes Fichas Técnica y Certificados
- Los Equipos pueden no coincidir con las fotos

(A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)



SISTEMAS GESTIÓN DE AIRE

Ped. Minimo Unid. Venta Precio

EQUIPOS DEPRESORES AGMAVENT 500-1.500 m³



AGMAVENT DAVH Serie Vertical

1 X Ud

Disponibilidad de varias capacidades para depresión de Aire (seg. tabla), en unidades monobloque con Filtro (HEPA-13)
Caja en ACERO galvanizado resistente al fuego, clasificado M1
Forrado interiormente con aislamiento acústico
Responde a las normas europeas EN 1822 y EN 60034
NO Incluido Filtro H>=13 300x200x60



MODELO	ALT X ANCH X FONDO	R.P.M	VELOCIDAD SIN filtro	CAUDAL LIBRE M3/HORA	POTENCIA Abs. MAX (W)	NIVEL SONORO dB	PESO KGS
DAHV - 500	600x350x250	2.200	12	500 m3/h	120	49 dB	19.00
DAHV - 750	700x350x250	2.200	15	750 m3/h	170	50 dB	25.00

EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN PARA PARTICULAS, HUMOS o VAPORES
EQUIPOS PORTÁTILES DE ALTA EFICIENCIA (FILTROS VARIABLES)



AGMAVENT DAHH Serie Horizontal (Zonas Confinadas)

EQUIPOS PORTÁTILES DE ALTA EFICIENCIA, E.P.A.E. (FILTROS VARIABLES)

PARA LA EXTRACCIÓN Y FILTRACIÓN DE PARTICULAS, HUMOS O VAPORES

Disponibilidad de varias capacidades para depresión de Aire (seg. tabla)

LOS EQUIPOS REDUCEN LOS NIVELES DE CONTAMINANTES EN EL ÁREA DE TRABAJO MEDIANTE FILTROS
- Estructura compacta y manejable, - Equipados con ruedas, para facilitar el movimiento.
- Panel de control eléctrico IP-65, con paro-marcha y regulador de velocidad.
- Ventilador centrífugo de alta presión y gran aspiración aislado acústicamente.
Secciones de filtros con hasta: tres etapas, capaces de soportar altas cargas de contaminantes

- OPCIONES DE FILTRO: CARBÓN ACTIVO, FILTROS ALTA EFICIENCIA HEPA13-14

Pueden configurarse con varias posibilidades según los puestos de trabajo mediante el uso de mangueras flexibles, con captador multidireccional que garantizan una perfecta depuración del aire en toda la superficie de trabajo. Conforme EN 1822 y EN 60034

OPCIÓN DE ALQUILER

MODELO	LARG X ANCH X ALTO	R.P.M	Ø TUBO FLEXB	CAUDAL LIBRE M3/HORA	POTENCIA Abs. (W)	NIVEL SONORO dB	Dimensiones filtros	PESO KGS
DAHH - 500	730x300x600	2.200	125 mm	500 m3/h	120	49 dB	282x194x48	25.00
DAHH - 750	773x350x600	2.200	160 mm	750 m3/h	170	50 dB	334x216x48	30.00
DAHH - 2500	550x600x700	300 / 1410	250 mm	595 : 3.600	550	32/66 dB	300x300x68	45.00
DAHH - 3500	1.000x700x750	300 / 900	350 mm	1000 : 5900	1.000	40/55 dB	500x500x68	75.00
DAHH - 5000	1.000x800x800	300 / 900	350 mm	1000 : 12000	2.200	40/75 dB	500x500x68	90.00
TFP 125 TFP 150 TFP 250 TFP 350	TUBO FLEXIBLE PLÁSTICO	SUMINISTRO LONG. 6 M RECOGIDO 0,6 M COLOR GRIS / NEGRO				DIÁMETRO 127 MM DIÁMETRO 152 MM DIÁMETRO 254 MM DIÁMETRO 354 MM		

GENERADOR DE HUMO



MAQUINA DE HUMO CON CONTROLADOR

máquina de humo (400W) con controlador externo.

Especificaciones:

- Alimentación: 230Vac/50Hz // - Fusible: F3A/250V (FF3N)
- Consumo: 400W // - Volumen de salida de humo: ± 70m³ / min.
- Capacidad del depósito: 300ml // - Tiempo de calentamiento: ± 4 minutos
- Dimensiones: 230 x 110 x 110mm (sin soporte de montaje) - Peso: 1.6kg

LIQUIDO PARA GENERADOR DE HUMO - Bidón de 5 litros

- Eurolite C. Neutro - Certificado y homologado

EQUIPOS DE MEDICIÓN



UNIDAD DE CONTROL INTERIOR UMD ANALOGICO


PRESOSTATO DE PRESIÓN DIFERENCIAL CON INDICADOR LUMINOSO DE SATURACIÓN
para control y monitorización de Filtro HEPA PARA C/ VISOR INDICADOR DE PRESIÓN
EL SISTEMA TAMBIÉN PUEDE SER ADAPTADO A CUALQUIERA DE LOS MODELOS AGMA DE VERSIONES ANTERIORES.



INDICADOR CONTROL DE EQUIPO EN USO (EXTERIOR)

SISTEMA **INDICADOR LUMINOSO DE CONTROL DE USO** con Sensor de Presencia
INDICANDO DISPONIBILIDAD Y USO DE LA UNIDAD

EL SISTEMA TAMBIÉN PUEDE SER ADAPTADO A CUALQUIERA DE LOS MODELOS AGMA DE VERSIONES ANTERIORES




MEDIDOR DE PRESIÓN POSITIVA, NEGATIVA DIFERENCIAL PCE-01

medidor de presión diferencial PCE-P01 para la medición de presión, con selección de 11 unidades para la documentación completa de las mediciones. En la pantalla muestra simultáneamente al valor de medición actual los valores máximo, mínimo y promedio. Si desea DOCUMENTAR OSCILACIONES EN LA PRESIÓN, INCLUYE SOFTWARE QUE PERMITE TRANSMITIR AL PC CADA SEGUNDO LOS VALORES DE MEDICIÓN Y PRESENTAR LOS DATOS EN FORMA DE TABLA O DE FORMA GRÁFICA (EXCEL)



ANEMÓMETRO DE RUEDA ALADA CON Sonda FLEXIBLE

Anemómetro para medir la velocidad del aire y temperatura.
rueda alada indica los valores de medición en la pantalla.
La sonda flexible, con una longitud de 40 cm, le permite medir en lugares de difícil acceso y efectuar mediciones instantáneas.



PROTECCION ANTICAIDAS

Ped. Minimo Unid Venta Precio


LINEAS DE VIDA



TEMPORARIA HORIZONTAL 2 OPERARIOS PORTATIL SEKURALT

Línea de vida portátil fabricada en cinta de poliéster de 30mm equipada con un ratchet que permite regular la longitud y tensar la cinta fácilmente, 2 mosquetones ref. 981 y una bolsa cosida a la cinta que sirve para almacenar la cinta sobrante. Longitud regulable en tramos de 5 a 20 metros.

1 X Und



TEMPORARIA HORIZONTAL 2 OPERARIOS CLS

20 mts e 35mm de largura, suporta utiliz 3 personas al mismo tiempo, asegura una libertad total de movimientos, con cinta de conexión de 50mm, 2 mosquetones acero galvanizado con abertura de 21mm

1 X Und

ANTI-CAÍDA

DISPOSITIVO ANTICAIDA RETRACTIL CABLE ACERO



Los anticaídas retráctiles son dispositivos automáticos provistos de un sistema de frenado automático por inercia en el caso de caída. Estos dispositivos, una vez fijados a un punto de anclaje seguro permiten al usuario trabajar con la máxima movilidad, seguridad y confort en planos inclinados, tejados, torres, espacios confinados.

Modelo Climax. Dispositivo Anticaídas en cable de acero inoxidable de 4 mm de diámetro. Va equipado con un mosquetón de cierre de rosca y un mosquetón giratorio automático. Certificaciones EN 360. RFU CNB/P/11.060

- MODELO CLIMAX 10 METR. (CARGA MAX: 140 KGS/ PESO 4.80 KG)

- MODELO CLIMAX 15 METR. (CARGA MAX: 140 KGS/ PESO 8.00 KG)

- MODELO CLIMAX 20 METR. (CARGA MAX: 140 KGS/ PESO 8.80 KG)



ANTI-CAÍDA SEKURALT KOALA

Anticaídas de reposición automática, 6.6 mts. de cinta de nylon, Cáster de aluminio. Incluye 1 mosquetón giratoria automática con indicador de caída Ref. 986 + 1 mosquetón de acero Ref. 981 (Peso 2.64 kgs)

1 X Und




ANTI-CAÍDA SECURBLOCK SEKURALT 2,5 + CARTER

Anticaídas de reposición automática, 2,5 mts. de cinta de poliéster, ancho 50mm. Longitud de 2,5mts con anilla giratoria provista de indicador de caída en la parte superior + 1 mosquetón de acero cierre de rosca Ref. 981 + 1 mosquetón de acero cierre automático ¼ de vuelta Ref. 982 en la parte inferior. Peso 1.38 kgs

1 X Und


ARNESES



ARNÉS SEKURALT LIGHT 1 PLUS

ARNÉS A 2 COLORES CON 1 PUNTO DE ANCLAJE DORSAL Y CINTA DE EXTENSIÓN. REGULABLE EN MUSLOS. CINTA PECTORAL. CINTA PELVICA.

X Und



KIT ARNÉS SISTEMA ANTICAÍDAS IRUDEK ARALAR

COMPONENTES:

1 ARNÉS LIGHT PLUS 1

2 MOSQUETONES REF. 981

1 ABSORBEDOR CUERDA SEMIESTA-TICA REF.361

1 BOLSA DE RED EN361 EN362 EN355

X Und



CASCO PARA TRABAJOS VERTICALES, CON BARBOQUEJO INTEGRADO

Casco de seguridad para trabajos verticales con visera corta. Fabricado en plástico ABS., con Ventilación lateral para una mejor ventilación del interior. Cierre del casco mediante ruleta, arnés interior textil de 6 puntos, incluye banda antisudor. Ranuras laterales de medida estándar para acoplar accesorios (pantallas de soldar, pantallas faciales, auriculares, etc.) incluye un barboquejo integrado de 4 puntos con mentonera siliconada para mayor confort. Norma: EN397

X Und

BOTA DE AGUA DE SEGURIDAD BLANCA

Bota de agua de seguridad en color blanco y con puntera de acero. Fabricada en PVC y Nitrilo. Toda la bota es resistente a hidrocarburos, aceites, grasas y ácidos. Resistente a bajas temperaturas (-20°). Suela antideslizante y antiestática. Calzado tipo S4 según normativa EN-345. Tallas: 36 a 48

X Und



MANTENIMIENTO		Ped. Mínimo	Unid Venta	Precio
FILTROS HEPA para DEPRESORES				
FILTROS HEPA =>13 Recambio Filtro Absoluto HEPA contra partículas Clase H13, Seg. EN 1822, con protección perimetral medidas PARA DEPRESOR AGMAVENT SERIES VERTICAL 300X200X60			X Und	
	FILTROS DEPRESORES AGMAVENT SERIES HORIZONTAL MOD DAHH 500 - HEPA H-≥13 295x195x60 - PREFILTRO G-4 - 295x195x40		Cabinas AGMA	
	MOD DAHH 750 - HEPA H-≥13 334x216x60 PREFILTRO G-4 - 334x216x40		DAHH 500 DAHH 750	
	MOD DAHH 2500 - HEPA H-≥13 300x300x60 - PREFILTRO G-4 400x400x40		DAHH 2500	
	MOD DAHH / 3.500 :5.000 -HEPA H- ≥13 500x500x60 PREFILTRO G-4 - 500x500x40		DAHH 3500	
	CABINAS AGMA SOPLAIR 150 /11 -HEPA H- ≥13 300x200x60 HEPA H- ≥13 300x300x60 -HEPA H- ≥13 600x600x60 -HEPA H- ≥13 900x300x60			
FILTRO COMPACTO DE BOLSAS RÍGIDAS MULTIDIEDRICO. 600x300x290 PREFILTRO G-4 - 600x300x100 -FILTRO CARBONO (Espuma impregnada) 300x200x60				
FILTROS AGUA				
	CARTUCHOS FILTRO SEDIMENTOS 10' Polipropileno Recambio cartucho Filtro sedimentos 25 μ micras Recambio cartucho Filtro sedimentos 5 μ micras Recambio cartucho Filtro sedimentos 1 μ micras	2 2 2	X Und X Und X Und	
	FILTROS ASPIRADORA			
	Recambio Filtro HEPA AGM X3230 / 3218 Recambio Filtro PAPEL AGM-X 3230 Recambio Filtro PAPEL AGM-X 3218		X Und Pack 3 Uds	
	FILTRO CARTUCHO HEPA CERTIF. H Pulsar 515 BOLSA TEXTIL PULSAR 515		X Und X Und	
	FILTRO CARTUCHO HEPA Certif. H- EcosPit FILTRO BOLSA SEGURIDAD PACK-5 EcosPit		X Und Pack 5 Uds	1 1 Pack
SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL PARA CABINAS AGMA				
	CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN POR CONTROL, MANTENIMIENTO Y DESCONTAMINACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS AUTÓNOMOS Servicio para mantener los equipos en perfectas condiciones y garantizar la seguridad de los trabajadores. Podemos efectuar servicio a sus equipos en sus propio local o desplazado a nuestras instalaciones			Seg. Presupuesto
	Presupuesto por actuación a petición			
SERVICIO DE ANÁLISIS DE AMIANTO				
	Por Laboratorio autorizado por el Ministerio de Trabajo para el Recuento Fibras de Amianto según MTA/MA-051/A04 del INSHT según el BOE 271 de 10/11/2008 y Acreditado por la Generalitat de Catalunya como laboratorio especializado en Análisis de Fibras de Amianto CT-ALA 1 .			NO INCLUYE RECOGIDA DE MUESTRAS
	Se enviará la respuesta del Laboratorio por e.mail en Documento Pdf en los 4 días hábiles posteriores a la recepción .			

Alquiler EQUIPOS Y U.M.D, PARA DESCONTAMINACIÓN

Cod DESCRIPCION

CABINAS PARA DESCONTAMINACION DE AMIANTO EN ALQUILER

cumplen los procedimientos establecidos y recogidos en los protocolos.
(Seg. REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo BOE nº 86, de 11 de abril)

Sistema de Filtración de Partículas en Aire con Depresor de Filtros Hepa ≥13
Sistema de Filtración de Agua con Doble Filtro 25 mic y 5 mic


U. M.D. + VESTUARIO / OFICE OBRA - MOD: 400 / 18 - 6 COMPART



CABINA DESCONT
+ VESTUARIO
+ OFICE OBRA

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXT. L: 4.850 / An: 1.950 / Alt: 2.560 - Peso: 740 kgs
EQUIPAMIENTO: TERMO ELECTRIC 30 lit. cuba vitrificada
BOMBEO AGUA DUCHA: Bomba Automát. 1.800 lt/h-12v
FILTRACIÓN AGUA RESIDUAL 1 ud Filtro Polipropileno 25 µ + 1 ud Filtro Polipr 5 µ
EXTRACTOR AIRE: Extractor centrifugo: => 700 m3/h // Filtro HEPA >=13



Precio en ALQUILER Unidad Móvil... 6
X DÍA (MÍNIMO 3 DÍAS (Solo Galicia)) 95.00 €
X SEMANA 400.00 €
X MES 1.400.00 €

CANT	IMPORTE	EQUIP. FILTRACION (SE ENTRG NUEVOS)	TOTAL
3	285.00 €	95.00€	380.00 €
	400.00 €	95.00€	495.00 €
	1.400.00 €	95.00€	1.495.00 €

Transporte de Entrega y Recogida (NO INCLUIDO)

Si entrega por n/ medios: 1.00 €/km x 2 (Ida y vuelta)

UNIDAD MOVIL DESCONTAMINACION MOD: 250 / 11 y 240 / 12

3 COMPART



CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES EXT. L: 2.500 / An: 1.200 / Alt: 2.200 - Peso: 450 kgs
EQUIPAMIENTO: TERMO ELECTRIC 30 lit. cuba vitrificada
BOMBEO AGUA DUCHA: Bomba Manual. 1.100 lt/h-12v
FILTRACIÓN AGUA RESIDUAL 1 ud Filtro Polipropileno 25 µ + 1 ud Filtro Polipr 5 µ
EXTRACTOR AIRE: Extractor centrifugo: => 500 m3/h // Filtro HEPA >=13

Precio en ALQUILER Unidad Móvil... 2
X DÍA (MÍNIMO 3 DÍAS (Solo Galicia)) 65.00 €
X SEMANA 295.00 €
X MES 900.00 €

CANT	IMPORTE	EQUIP. FILTRACION (SE ENTRG NUEVOS)	TOTAL
3	195.00 €	95.00€	290.00 €
	295.00 €	95.00€	390.00 €
	900.00 €	95.00€	995.00 €

REMOLQUE Y Transporte de Entrega y Recogida (NO INCLUIDO)

Si entrega por n/ medios: 1.00 €/km x 2 (Ida y vuelta)

UNIDAD MOV. DESCONT SEMI DESMONT. / FIJA / FR MOD: 220 / 10

3 COMPART



DIMENSIONES EXT. L: 2.200 / An: 1.020 / Alt: 2.200 - Peso: 280 kgs
EQUIPAMIENTO: **KITS DE COMPLEMENTOS ADAPTADOS A CABINA :**
GESTIÓN DE AGUA: CONEXION A RED - DUCHA INCORPORADA CON AGUA CALIENTE
FILTRACIÓN AGUA RESIDUAL 1 ud Filtro Polipropileno 25 µ + 1 ud Filtro Polipr 5 µ
EXTRACTOR AIRE: Extractor centrifugo: => 500 m3/h // Filtro HEPA >=13

Precio en ALQUILER UM SEMI DESMONT...
CABINA + ARMARIO COMPLEMENTOS

X DÍA (MÍNIMO 3 DÍAS (Solo Galicia)) 50.00€
X SEMANA 225.00€
X MES 750.00€

CANT. MIN.	IMPORTE	EQUIP. FILTRACION (SE ENTRG NUEVOS)	TOTAL
3	150.00 €	95.00€	245.00 €
	225.00 €	95.00€	320.00 €
	750.00 €	95.00€	845.00 €

Transporte de Entrega y Recogida (NO INCLUIDO)

Se entrega por Agencia de transporte (250 € x 2 Ida y Vta)
Dimens Embalaje: 2.200 x 1.050 x 1.200 mm/ Peso 280 kgs

MONTAJE FÁCIL Y RÁPIDO
SIN TORNILLOS NI HERRAMIENTAS (5 MINUTOS)
Puede ser montado SOBRE REMOLQUE



Montaje:
<http://www.youtube.com/watch?v=FyAVIAQdGYI>
Conexión:
<http://www.youtube.com/watch?v=DUMdPU1L8A>

UNIDAD DESCONTAMINACION PLEGABLE MOD: 240 / 08

USO INTERIORES O DENTRO DE CASSETAS OBRA



DIMENSIONES: 240x80x200 cm // MATERIAL EXCLUSA: PCV POLIÉSTER RECUBIERTO // MATERIAL PUERTAS EXTERIOR: RIGIDAS PVC // MATERIAL DEL MARCO: ALUMINIO // ESPESOR: 460 MM // COLOR: BLANCO BRAZO DE DUCHA // CONEXIONES RÁPIDAS DE AGUA Y AIRE

Precio en ALQUILER UM PLEGABLE
CABINA + EQUIP COMPLEM AGUA Y AIRE

X DÍA (MÍNIMO 3 DÍAS (Solo Galicia)) 40.00€
X SEMANA 175.00€
X MES 600.00€

CANT. MIN.	IMPORTE	EQUIP. FILTRACION (SE ENTRG NUEVOS)	TOTAL
3	120.00 €	95.00€	215.00 €
	175.00 €	95.00€	270.00 €
	600.00 €	95.00€	695.00 €

Transporte de Entrega y Recogida (NO INCLUIDO)

Se entrega por Agencia de transporte (220 € x 2 Ida y Vta)
Dimens Embalaje: 2.000 x 1.000 x 1.200 mm/ Peso 120 kgs

OTROS



ALQUILER REMOLQUE (para cabinas)
Para permiso Clase B (menos de 750 kg) CON Freno de inercia,

En Alquiler

Mínimo x semana 1 50.00 €



ALQUILER ASPIRADORA Filtro HEPA
FILTRO HEPA para 323

Mín. x semana x CONTRATO

1 50.00 € X Día 10.00
80.00 €



ALQUILER ASPIRADORA ECOSPIT Certificación "Clase H"
BOLSA TEXTIL SEGURIDAD PARA ECOSPIT (incl)

Mín. x semana x CONTRATO

1 50.00 € X Día 10.00



UNIDAD PARA AUTONOMIA DE AGUA (INDEPENDIENTE)
Deposito Agua Rígidos en PVC con Bomba de Presión 12 v.
UAI Mod 01 - 600x340x260 / CAPAC 30 lit / 360 L/h - 6 lit/Min

Establecimiento de PRECINTADO por CONTROL DE MANTENIMIENTO y DESCONTAMINACION

AGMA aplica procedimientos de Descontaminación, Desinfección y Tests de pruebas
En cada uno de los Equipos (Ventay Alquiler) previa salida de las instalaciones

- RESERVAS: ANTELACIÓN 7 días, para confirmar Disponibilidad de la reserva,
- P.p. SEGURO: Incremento de: 10 % , Sobre valor de Equipo en Alquiler , según el periodo contratado
- GESTIÓN DE RESIDUOS AMIANTO: APLICACIÓN PROTOC CO-RP-P-PP-02337 (FILTROS Y DESCONTAMINACION) : X CONTRATO 30.00€
- FIANZA: Se Reserva el derecho a pedir deposito de Fianza
- En caso de exceder los días de uso fijados en contrato, se facturara el valor de los días de exceso al importe máximo
- Forma de Pago: CONTADO, Transferencia previa a la entrega de los equipos.

(A.G.M.A. sl. Se reserva el derecho de variar las características, precios y condiciones de los productos, sin previo aviso)



INFORMACIÓN SOBRE TRABAJOS DE RETIRADA DE AMIANTO O MATERIALES QUE LO CONTENGAN

LISTA DE EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EDIFICIOS, ESTRUCTURAS, INSTALACIONES, QUE IMPLICA LA DEMOLICIÓN Y RETIRADA DEL AMIANTO

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

EQUIPOS NECESARIOS

UNIDAD DE DESCONTAMINACIÓN:

La unidad de descontaminación debe ser utilizada como transición entre la zona contaminada o área de trabajo y la zona no contaminada, por la que todas las personas que hayan estado expuestas a amianto deben pasar para descontaminarse. Equipada con Extractores de aire para evitar el escape de fibras y crear una presión negativa provisto de filtros de alta eficacia HEPA => 13 de forma que el aire que extraen de la zona de trabajo esté totalmente limpio de fibras de amianto.

La unidad de descontaminación constará como mínimo de 3 compartimentos que garantizarán la separación y aislamiento entre la zona contaminada (zona sucia) y la zona libre de amianto (zona limpia) a través de una zona intermedia (donde está localizada la ducha) las puertas que comunican la unidad con el exterior serán rígidas y los compartimentos podrán separarse bien por puertas rígidas o mediante cortinas, estará diseñada para que el flujo de aire circule desde la zona limpia a la zona contaminada y no en sentido contrario.

Se recomienda un caudal de aire entre 0,2 m/s y 0,5 m/s. y Renovaciones x hora: => 80

La unidad de descontaminación debe estar conectada al área de trabajo, siendo obligatorio pasar por ella como acceso al área de trabajo. Los operarios, una vez terminada la jornada laboral o cada vez que necesiten abandonar el área de trabajo, se desplazarán directamente al módulo de sucio donde se desprenderán del buzo y seguidamente pasarán al cuarto de ducha. La ducha, Obligatoria para todos los operarios, deberá estar provista de agua caliente y un sistema de filtrado de agua que garantice la ausencia de fibras de amianto en los vertidos, (La UMD se limpiará diariamente y el último día de trabajo se le someterá a una profunda limpieza dejándola libre de polvo y fibras.)

ASPIRADORA con Filtración HEPA

Para la limpieza del área de trabajo, que deberán estar equipadas con filtros de alta eficacia HEPA. En los casos en los que se utilice aspiradoras con depósito de agua, ésta deberá ser filtrada antes de su vertido.

EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL EPIS:

Los operarios vestirán BUZOS DESECHABLES, carentes de bolsillos y con las costuras selladas, con capucha incorporada y elásticos en las muñecas y tobillos. En cuanto a los equipos de protección individual con los que debe combinarse el traje hay que destacar:

MASCARILLAS RESPIRATORIAS, GAFAS, CALZADO Y LOS GUANTES DE PROTECCIÓN.

(deberán estar certificados según lo establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre)

AGENTES HUMECTANTES: Emulsionante

Son sustancias que mejoran la capacidad de penetración del agua sobre los materiales de amianto.

EQUIPO PULVERIZADOR:

se utiliza para humectar el amianto con el objeto de reducir su capacidad de desprendimiento de fibras. Se caracterizan por pulverizar agua a baja presión de forma que no desprendan amianto al impactar sobre el mismo.

FILM DE POLIETILENO:

En los trabajos con fibrocemento y otros materiales no friables se recomienda colocar una lámina de plástico sobre el suelo o superficie de trabajo y a la altura conveniente en el caso de trabajos de cubiertas, para recoger los escombros o residuos que se produzcan. Estos filmes de plástico se utilizan para el aislamiento y protección del área de trabajo. El espesor mínimo recomendado debe ser 400 galgas (0.15 mm) aunque es aconsejable el uso de un espesor superior.

BOLSAS PARA CONTENER RESIDUOS: BIG BAG, Sacos,

Tienen las mismas características o superiores que el polietileno utilizado de la zona de trabajo. Nunca se introducirán en ellas elementos cortantes que pudiesen dañarlas.

SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO:

Se Balizará toda la zona de trabajo y se dispondrán señales por medio de carteles claros y visibles indicativas del riesgo, prohibición y obligación a los que se verá sometido el personal propio de trabajos de desamiantado y los ajenos a éste que puedan encontrarse en las áreas de influencia, limitando el acceso a las personas

CINTA ADHESIVA:

Se utilizan para la unión de las láminas de polietileno y cierres de embalajes. Las características principales que deben tener son una gran intensidad de adhesión para soportar los pesos y presiones a los que se verán sometidos.

HERRAMIENTAS:

Se deben usar herramientas específicas que generen la mínima cantidad de polvo, preferibles las manuales.

Insht: Guía Técnica sobre trabajos con amianto <http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Normativa/GuiasTecnicas/Ficheros/Gu%C3%ADa%20T%C3%A9cnica%20Exposici%C3%B3n%20al%20Amianto.pdf>

R.D. 396/2.006: <http://www.boe.es/boe/dias/2006/04/11/pdfs/A13961-13974.pdf>

Norma PORTUGAL: MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL - Decreto-Lei n.º 266/2007 de 24 de Julho

Lista de equipamentos adequados ao exercício de trabalhos em edifícios, estruturas, aparelhos, instalações, bem como em aeronaves, material circulante ferroviário, navios ou veículos, que envolva demolição ou remoção de amianto ou de materiais que o contenham.

- 1 - Materiais para vedação e limitação das zonas de trabalho, designadamente fitas, barreiras, rótulos e material de sinalização.
- 2 - Materiais de protecção contra a propagação da contaminação.
- 3 - Equipamento apropriado para visualização clara e supervisão do trabalho e dos trabalhadores na zona confinada, quando necessário.
- 4 - Gerador de fumo para ensaios e verificação da estanquidade das zonas confinadas.
- 5 - Equipamento de protecção individual, designadamente fatos descartáveis ou reutilizáveis, botas e luvas laváveis.
- 6 - Aparelhos de protecção respiratória individual dotados de filtros de alta eficiência ou aparelhos respiratórios com fornecimento de artigo.
- 7 - Unidade de descontaminação inteiramente lavável, com o número de **compartimentos separados entre si por portas automáticas**, determinados em função da actividade desenvolvida e dos equipamentos de protecção utilizados, com chuveiro de água quente adaptável e áreas separadas para o vestuário limpo e o vestuário de trabalho contaminado, equipado com uma unidade de pressão negativa para manter a ventilação no interior da unidade de descontaminação.
- 8 - Unidade de pressão negativa para manter a ventilação no interior das zonas confinadas, dotado de exaustor com filtro de partículas de alta eficiência (HEPA).
- 9 - Aparelho para medir a pressão negativa com pelo menos dois canais.
- 10 - Aspirador de partículas de alta eficiência, com filtros HEPA fabricados segundo as especificações internacionais relativas à utilização com amianto.
- 11 - Equipamento de supressão de poeiras.
- 12 - Pulverizador para aplicação de aglutinantes de fibras de amianto.
- 13 - Gerador de emergência para os casos de avaria ou de interrupção da rede eléctrica.
- 14 - Equipamento para filtração das águas residuais contaminadas com amianto.





FABRICACIÓN DE CABINAS Y EQUIPOS PARA DESCONTAMINACIÓN
Fabricación, Venta y Alquiler de Equipos para trabajos en Descontaminación



Polig. Industrial Augalevada, 18
15200 Noia - A Coruña - España
Telf.: +34 981 823 359 - 646 479 323
info@agmagalicia.com
www.agmagalicia.com



+34 647 424 302 - 609 827 043

www.agmagalicia.com
www.amiantosagma.com


A.G.M.A.

FABRICACIÓN, VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA DESCONTAMINACIÓN

Soluciones para Desempolvado
AGMA Soplair




Soluciones para Retirada de Amianto
Fibrocemento (Uralita)
Equipos y materiales para trabajos en descontaminación de materiales que contienen amianto



ATENCIÓN DIRECTA
+34 981 823 359

FABRICACIÓN, GESTIÓN, VENTA Y ALQUILER de Equipos, Materiales y Epi para trabajos en Descontaminación de Amianto

Polig. Ind. Augalevada, 18
15200 Noia - A Coruña - España
Telf.: +34 981 823 359 - 646 479 323
info@agmagalicia.com
www.agmagalicia.com

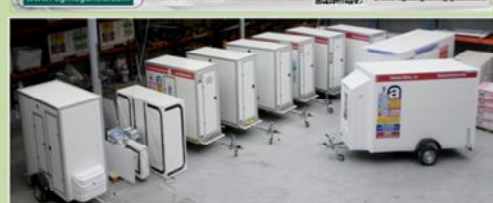


Enviamos a
Europa
y
Latinoamérica



0034 981 823 359
info@agmagalicia.com



- Fabricación Unidades para Descontaminación**
- Alquiler Equipos**
- Equipos de Protección y Consumibles**
- Equipos Auxiliares**
- Sistemas de Gestión de Aire**
- Herramientas Específicas**
- Protección Anticaídas**
- Mantenimiento y Repuestos**





WhatsApp


AGMA Soplair



UNIDADES PARA DESCONTAMINACIÓN Y LIMPIEZA DE POLVOS PELIGROSOS

CABINA DE CONTROL "POLVO SILICE"
SISTEMA DE PRESURIZACIÓN EN
UNIDADES DE PRESION POSITIVA U.P.P.
Y CON ACCESO POR ZONA LIMPIEZA PREVIA

AGMA Soplair

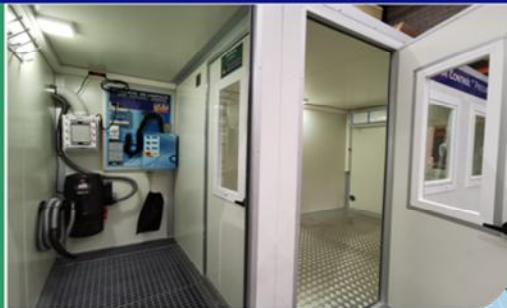

**SISTEMA DE
PRESURIZACIÓN
DE CABINAS
U.P.P.**

Novedad





ARMARIOS para SECADO rápido de ROPA DE TRABAJO

MULTISEC

CAMPOS DE APLICACIÓN SECTORES

CUERPOS DE BOMBEROS
PROTECCIÓN CIVIL
TRABAJOS MARÍTIMOS
- ALMACÉNES FRIGORÍFICOS
- AGRICULTURA
- CLUBS DEPORTIVOS
- HOTELES /
ALOJAMIENTOS (Albergues)

Especialmente desarrollados para el secado rápido y/o la descontaminación de Ropas de trabajo como sistema de procedimiento eficiente y suave de secado sin dañar las prendas, cremalleras y/o reflectantes.

El armario está diseñado para secado rápido de vestuario para Equipos de Bomberos y Protección civil además de otros sectores con un sistema de ventilación forzada de alto caudal y con un diseño que ofrece una gran flexibilidad, con posibilidad de varias opciones de elementos para el interior, .
El secado es estático, por lo que no daña cremalleras, ni elementos reflectantes y de protección

**Una mejora esencial de las condiciones de trabajo.
.... Más confort y seguridad**

Podemos fabricar en varias capacidades y medidas

A.G.M.A.



Armario SECADO RÁPIDO 160 / 10 (ESPECIAL CUERPOS DE BOMBEROS)



ARMARIO SECADO RÁPIDO **160 / 10**
PRECIO: **4.950.00 €**

Armario SECADO RÁPIDO 200 / 80 (MultiSec)



ARMARIOS SECADO RÁPIDO
160 / 80 (1919-1520) : PRECIO **2.950.00 €**
220 / 80 (2525-2800) : PRECIO **3.500.00 €**
250 / 80 (2525-3600) : PRECIO **3.950.00 €**



A.G.M.A. BACTISAN

Soluciones en Descontaminación

ARMARIOS PARA DESINFECCIÓN



**Cabinas / armario AGMABACTISAN especiales
para la desinfección de Ropa y todo tipo de objetos**

MEDIANTE

OZONO (O₃) + LUZ UV-C CON FILTRACION HEPA
(PUEDEN ACTIVARSE DE FORMA INDEPENDIENTE)

Que Elimina

BACTERIAS, VIRUS, OLORES, y todo tipo de microorganismos.
de manera ecológica y natural, que no deja rastros químicos residuales,

ROPA, CALZADO, BOLS@S, LIBROS, CASCOS, MALETAS
MÁSCARAS, GUANTES, JUGUETES, HERRAMIENTAS
Y TODO TIPO DE OBJETOS Y COMPLEMENTOS
Tiene la capacidad de desinfectar cualquier producto que se
introduzca en su interior "SIN DAÑARLO".

IDEAL PARA:

**Comercios, Centros de Trabajo, Hoteles, Albergues, Residencias,
Bibliotecas, Clubs deportivos, Gimnasios, Protección civil, etc.**

MÉTODO DE DESINFECTADO

CUADRO DE CONTROL

Posibilidad de elección del Sistema de desinfectado.

Procesamiento automático y funciones de control a través del sistema.

Indicador final de ciclo para retirada de objetos

Interruptor de apertura de puertas (al Abrir la puerta detendrá la operación)

Interruptor de Parada de Emergencia

listo para usar, ...Simplemente conectar a una toma de corriente

Mas información : 647 424 302 - 609 827 043 - info@agmagalicia.com